

CITIPOINT 12



ANADOLU ISUZU

Anadolu Isuzu ist der einzige Hersteller in Europa mit
Zertifizierung gemäß "Isuzu Manufacturing Management (IMM)"
certified Isuzu factory in Europe.

ISUZU BUS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (mm)

Fahrzeuglänge	12.030
Fahrzeugbreite	2.550
Fahrzeughöhe (inkl. Klimaanlage)	3.155
Radstand	5.850
Überhang vorn	2.700
Überhang hinten	3.480

Gesamtgewicht

Zulässiges Gesamtgewicht	18.700 kg
--------------------------	-----------

Motor

Model	CUMMINS B6.7E6E300B
Typ	Dieselmotor mit Turboaufladung und Common-Rail-Einspritzung. Abgasnachbehandlung mit Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator (DPF-SCR). Stehender Viertakt- Reihensechszylinder
Bauart	6.700 cm ³
Hubraum	220 kW (300 PS) bei 2.100 min ⁻¹
Nennleistung	1.182 Nm bei 1.150 - 1.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	Euro VI OBD-E
Emissionsnorm	HVO 100 Kompatibilität
HVO 100 Kompatibilität	Serie

Getriebe

Model	6-Gang Automatikgetriebe ZF 6AP1220B ECOLIFE 2
Anzahl der Gänge	6 vorwärts, 1 rückwärts

Lenkung, Achsen und Federung

Lenkung	Hydraulische Servolenkung
Reifengröße	275/70 R22,5
Vorderachse	Einzelradaufhängung ZF RL82EC, 2 Luftfederbälge, 2 hydraulische Stoßdämpfer
Hinterachse	Angetriebene Portalachse ZF AV133/80, 4 Luftfederbälge, 4 hydraulische Stoßdämpfer
Stabilisator(en)	An Hinterachse
Luftfederung	Mit elektronischer Niveauregelung (ECAS, ELC)
Kneeling	Manuell (Serie); automatisch (Option)

Bremsanlage

Vorder - / Mittel- / Hinterachse	Scheibenbremsen ringsum
Bremsanlage	Zweikreis- Druckluftbremsanlage mit EBS, elektronisch gesteuert
Feststellbremse	Druckluftbetätigt, mit direkter Wirkung auf Hinterachse
Dauerbremsanlage	Intarder

Versorgungsanlage


Kraftstoffvolumen	300 l
AdBlue - Volumen	43 l

Elektrische Anlage

Nennspannung, Batterien	24 V - 2 x 12V, 240 Ah
Lichtmaschinen	2 x 120 A

Beförderungskapazität

Beförderungskapazität	bis zu 107 Fahrgäste
Sitzlayout	32+2 Sitzplätze und bis zu 70 Stehplätze (Serie); weitere Bestuhlungsvarianten (Option)
Maximale Sitzplatzkapazität	34+4 Sitzplätze (Option)
Sitztyp	Hartschalen-Stadtbussitze (Serie); Überland-Comfortsitze hochfest (Option)

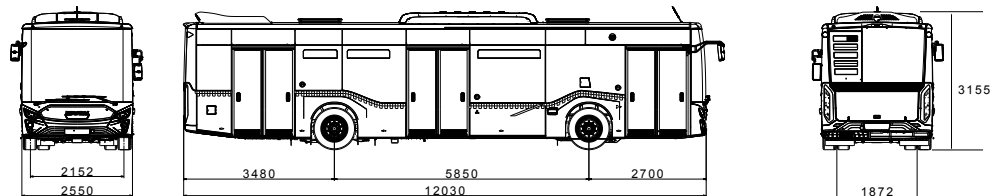

SERIEN-/SONDERAUSSTATTUNGEN (AUSWAHL)

Klimatisierung

Dachklimaanlage	Serie (max. Kälteleistung 39 kW)
Dachklimaanlage mit integrierter Heizung	Option (max. Heizleistung 48 kW)
Klimatisierte Frontbox	Option (max. Kälteleistung 6 kW)

Heizung und Lüftung

Vorwärmergerät	Serie (max. Heizleistung 24 kW); 30 kW (Option)
Heizung mit Seitenwandheizkörpern	Serie
Turbodachlüfter	Serie

Sicherheit und Fahrkomfort

Fahrzeuelektronikarchitektur	Multiplex
Sicherheitssysteme nach GSR-Vorschriften	Serie
Anti-Blockier-System (ABS)	Serie
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	Serie
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)	Serie
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	Serie
Haltestellenbremse	Serie
Einparkhilfe hinten	Serie
Akustisches Rückfahrwarnsignal	Serie
Rückfahrkamera	Option
Reifenfüllanschluss	Option
Nothämmer	Ohne Diebstahlsicherung (Serie); mit Drahtseilsicherung (Option)
Dachluken	2, elektrisch, mit Lüftungs- und Notausstiegsfunktion
Löschanlage	Serie
Automatisches Motoröl-Nachfüllsystem	Option
Nebelscheinwerfer / Nebelschlussleuchte	Serie
Tagfahrlicht (LED)	Serie

Karosserie

Bauweise	Niederflur-Integralbauweise
Korrosionsschutz	Kathodische Tauchlackierung (KTL)
Lackierung	Unifarben (Serie) / Metallic-Lackierung (Option)
Anhängerkupplung als Kugelkopfkupplung	Option, technisch zulässige Anhängelast gebremst (2.747 kg)

Türen

Anzahl Fahrgasttüren	2 (Serie)/3 (Option)
Türanordnung	2+2+0 (Serie)/2+2+2 (Option)
Türausführung	Zweiflügelige Innenschwenktüren (Serie); Außenschwenschiebetür an Tür 2 (Option)
Türantrieb	Elektrisch (Serie); pneumatisch (Option)
Klapprampe an Tür 2	Serie

Verglasung

Windschutzscheibe	Ungeteilt, aus Verbundsicherheitsglas (Serie)/mit elektrischer Scheibenheizung (Option)
Seitenscheiben	Einfach verglast ESG (Serie)/8cddy] Yf[`Ugi b[DSG (Option)
Tönung Seitenscheiben	Wärmedämmend, grau getönt
Klappenfenster in Seitenscheiben	Serie
Verglasung Fahrerfenster Türverglasung	ESG, elektrisch beheizt (Serie) / DSG (Option)
Außenspiegel	Einfach verglast. Tür 1 - doppelt verglast

Außenspiegel

Außenspiegel	Heizbar, elektrisch verstellbar
--------------	---------------------------------

Fahrerplatz

Fahrersitz	Luftgefedert, verstellbar, Kopf- und Lendenwirbelstütze, 3-Punkt-Gurt
Sitzheizung	Option
Lenkrad	Mit dem Instrumententräger verstellbar
Sonnenrollo Frontscheibe	Manuell (Serie) / elektrisch (Option)
Sonnenrollo Fahrerfenster	Manuell
Fahrerkabine	Komplett geschlossen
Fahrerkabinentür	Mit hoher Abschränkung („Corona-Schutz“)
Staufach am Fahrerplatz	Serie
Notgerätefach	Serie
Zahltschtaufnahme	In der Fahrerkabinentür integriert
Vorbereitung Fahrkartenerwerter	Option

Beleuchtung

Innenbeleuchtung	Durchgehende LED-Beleuchtung, in Stufen geschaltet.
Außenbeleuchtung	in LED ausgeführt
Ausstiegsbeleuchtung	Option

Fahrgastinformation

Digitale Fahrzielanzeige	4-teilig (vorne, hinten, linke und rechte Seite) (Option)
Ausführung Fahrzielanzeige	LED (Option) / LCD (Option)
Haltestellenanzeige innen	Im Querkanal (Option)
TFT-Monitore im Innenraum	Option
Videoüberwachungsanlage	Option

Audio- und Ausrufanlage

Sprechanlage mit Verstärker	Serie
Lautsprecher im Fahrgastraum	Serie
Außenlautsprecher	Option
Fahrermikrofon	Serie
Fahrer-Lautsprecher	Option
Radioanlage	Option

Zu den Angaben in diesem Dokument.

Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.